


12 / 09 190

technický list

strip rl80s

Samolepící hydroizolační těsnící páska z pogumované polypropylenové netkané textilie pro utěsnění rohů, vpustí a komplikovaných přechodů.

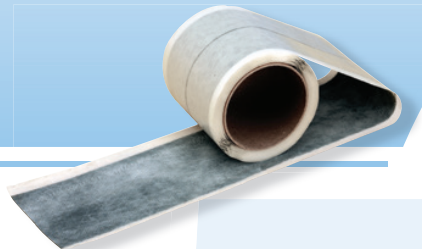

VZHLED

10 m role (páska šířky 8,5 cm)

čtvercová manžeta (40x40 cm)

SKLADOVÁNÍ

Na suchém místě, chráněno před mrazem a vysokými teplotami

OBLASTI POUŽITÍ

- Utěsnění rohů, vpustí a komplikovaných přechodů. Kompatibilní s hydroizolačními stěrkami řady RASOLASTIK a RASOGUM. K dispozici rovněž jako čtvercové manžety 40 x 40 cm.

ZPŮSOB POUŽITÍ



BANDELLA RL 80 se aplikuje přímo na podklad, který musí být dokonale suchý a bezprašný. Speciální rohové prvky nejsou nutné. Stačí naříznout pásku na střed a následně ohnout dle potřeby. Pro snazší umístění pásky doporučujeme odstranit ochrannou fólii z jedné poloviny, umístit pásku na podkladu, poté odstranit ochrannou fólii i ze zbývajících částí a pevně přitisknout k podkladu, aby zajistila dokonalá těsnost. Alternativně může být páska aplikována na první vrstvu hydroizolační stěrky výrobku, pokud je perfektně suchá. Druhá vrstva pak může být aplikována okamžitě.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Textilní část: 100% polypropylenová vlákna netkaná

Těsnící část: Butyl kaučuk



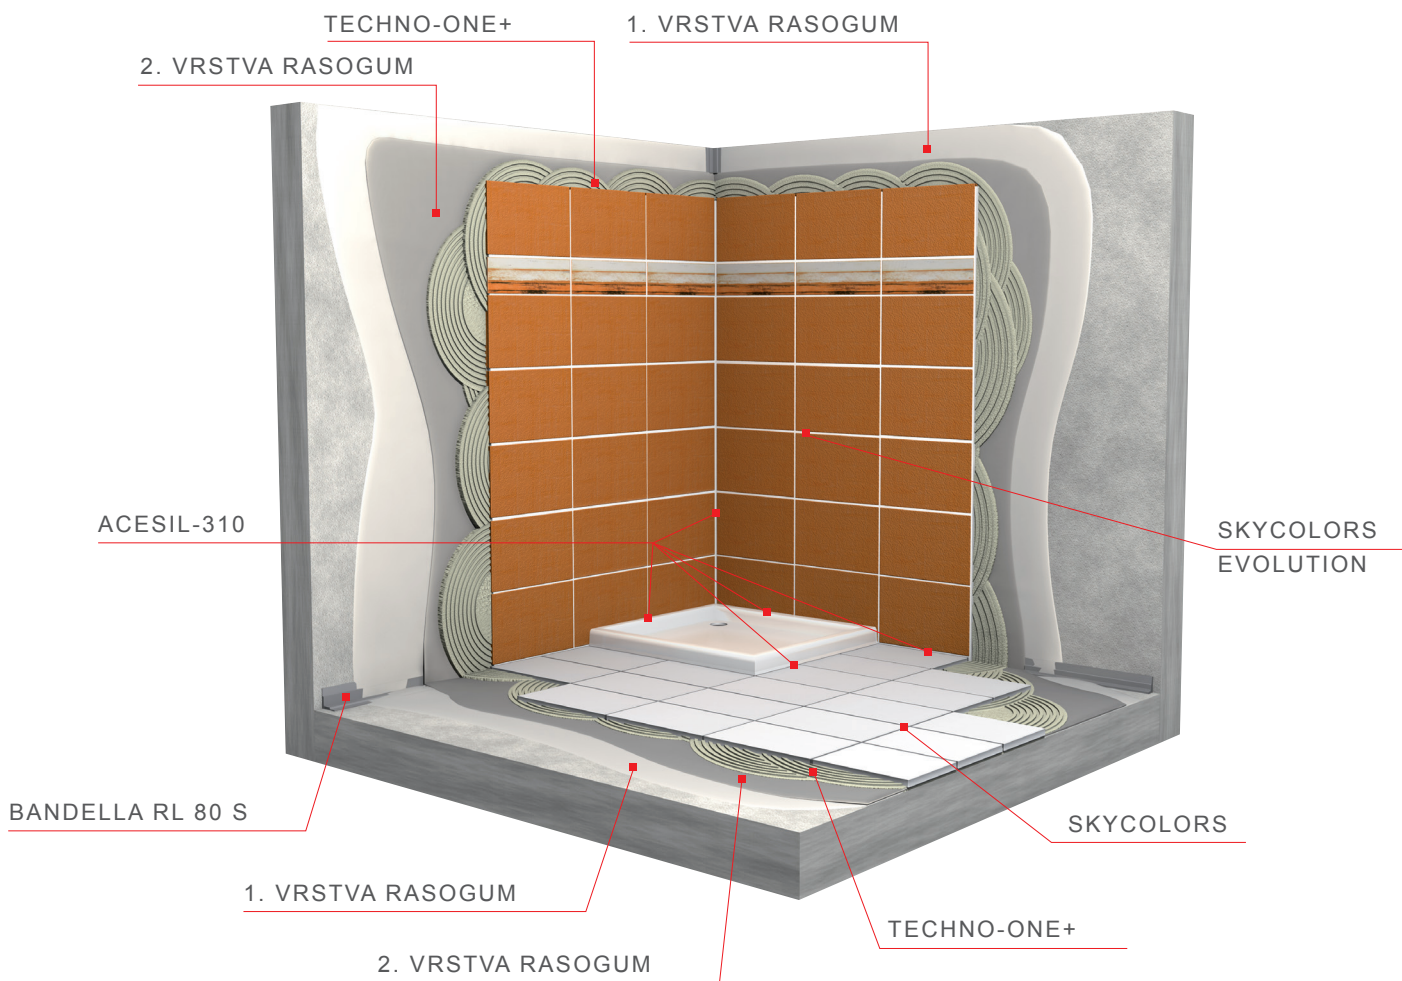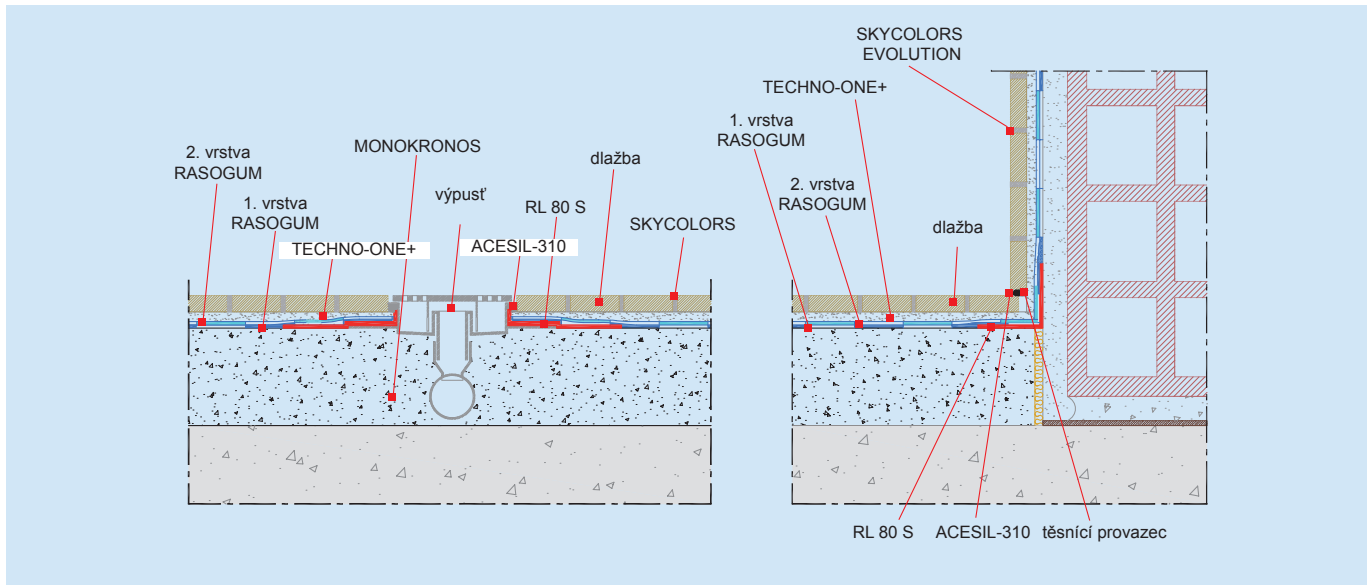

bandella rl80s

TECHNICKÉ ÚDAJE	HODNOTY
Barva gumy	šedá
Celková šířka	cca 85 mm
Šířka těsnící gumy	cca 80 mm
Teplota při instalaci	min. + 5°C max + 40°C
Teplotní odolnost při používání	min. - 30°C max + 80°C

VAROVÁNÍ A DOPORUČENÍ

- podklad musí být čistý, suchý a bez prachu před aplikací bandelly
- před instalací bandelly se ujistěte, že lepidlo na její rubové straně chemicky nenaruší podklad
- nepoužívejte na površích se vztlínající vlhkostí

Technokolla důrazně doporučuje přečíst a řídit se informacemi o produktu, které jsou uvedeny v tomto Technickém listu. Tento dokument si můžete stáhnout z našich webových stránek www.technokolla.cz ve formátu pdf.

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.technokolla.cz a www.sika.cz.



SINCERT



Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36, CZ 624 00 Brno

Tel.: +420 546 422 464 Fax: +420 546 422 400

e-mail: sika@cz.sika.com, www.sika.cz, www.technokolla.cz