


AVZ102-R102

Venkovní žlab 100 mm s plastovým rámem a pozinkovaným roštem „C“ profilu A15

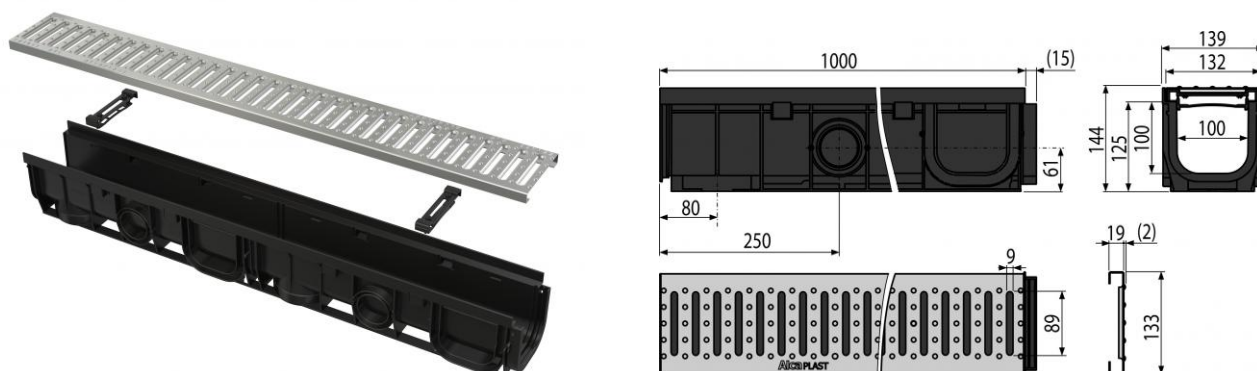

Použití:

Pro odvodnění veřejných ploch pro chodce nebo cyklisty, travnatých ploch, okolí budov, pěších zón a ploch podobného charakteru

Vlastnosti:

- Modulární systém - volitelné napojení do tvaru „I“, „L“, „T“ nebo „X“
- Systém zámků dovoluje snadné napojování bez nutnosti dalších prvků
- Jednoduché rozdělení žlabu na dvě stejně dlouhé poloviny
- Propracovaný a pevný zámkový mechanismus pro jednoduché spojování jednotlivých žlabů
- Příprava pro vložení aretačních tyčí
- Pozinkovaný rošt s „C“ profilem - fixovaný ve žlabu pomocí dvou plastových zámků, šířka vtokové štěrby 9 mm
- Rošt lze ze žlabu vyjmout pouze uvolněním plastových zámků
- Přívod vody z boku žlabu na čtyřech místech - Ø50 mm
- Svislé napojení na odpad Ø110 mm
- Kryt bočních stran možno použít jako napojení přítoku - Ø75 mm
- Robustní konstrukce - samonosná
- Připraveno na volitelné použití zápachové uzávěry s mřížkou pro zachytávání nečistot
- Četné žebrování pro pevnou fixaci v okolním materiálu
- Snadný přístup do žlabu - jednoduchá čistitelnost
- Materiál s UV stabilizátorem proti stárnutí, blednutí a degradaci plastu
- Materiál: polypropylen plněný maskem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

Normy:

ČSN EN1433

Rozsah dodávky:

- Tělo žlabu s plastovým rámem
- Pozinkovaný rošt profilu „C“ - třída zatížení A15
- Zámky pro fixaci roštu ve žlabu 2 ks

AVZ102-R102

Venkovní žlab 100 mm s plastovým rámem a pozinkovaným roštem „C“ profilu A15

Objednací číslo:

Kód	EAN
AVZ102-R102	8595580511418

Technické parametry:

- Třída zatížení A15 1500 kg
- Průtočný profil žlabu 95,3 cm²
- Vtokový průřez pozinkovaného roštu 258,6 cm²

Záruka:

2/6 let

Hmotnost (kus)	3,595 kg
Hmotnost (balení)	3,576 kg
Hmotnost (paleta)	243,56 kg
Rozměr (kus)	145×1015×140 mm
Rozměr (balení)	800×1200×1750 mm
Množství (balení)	1 ks
Množství (paleta)	60 ks