

Zehnder Forma Asym

Popis výrobku

zehnder



Barva radiátoru: Traffic White



Teplovodní provoz

Designový radiátor Zehnder Forma Asym se skládá z přesných ocelových vodorovných trubek přivařených kolmo na svislé sběrné trubky speciální metodou křížového svařování bez viditelných svárových spojů.

Skupiny vodorovných trubek jsou umístěny asymetricky od bočních sběrných trubek. Vodorovné trubky $\varnothing$ 25 mm, sběrné vertikální $\varnothing$ 38 mm.

Tepelné výkony měřeny dle normy EN 442 s označením CE.

Se spodním připojením 2 x 1/2" pro přívod/zpátečku, s roztečí připojení 50 mm s odvodušňovacím ventilem.

Radiátory lakované základní a vrchní práškovou barvou, standardně v bílé barvě RAL 9016, na přání v mnoha barevných odstínech. Součástí dodávky tvarově pěkné stěnové konzole v barvě radiátoru.

Elektrický provoz

Designový asymetrický radiátor Zehnder Forma Asym pro čistě elektrický provoz se skládá z přesných ocelových vodorovných trubek přivařených kolmo na svislé sběrné trubky speciální metodou křížového svařování bez viditelných svárových spojů. Vodorovné trubky $\varnothing$ 25 mm, sběrné vertikální $\varnothing$ 38 mm.

S vestavěnou elektrickou topnou tyčí DBM (ve vnější sběrné trubce), s ochranou proti stříkající vodě, pro připojení do sítě 230 V $\pm$ 10 %.

S 3-žilovým přívodním kabelem, dlouhým 1,2 m se zástrčkou v bílé barvě. Radiátor naplněn nehořlavým topným médiem.

Součástí dodávky tvarově pěkné stěnové konzole v barvě radiátoru. Radiátory lakované základní a vrchní práškovou barvou, standardně v bílé barvě RAL 9016, na přání v mnoha barevných odstínech.

Provozní přetlak	max. 10 bar
Provozní teplota	max. 95 °C
Stavební výška	 mm
Stavební délka	 mm
Model	

Výkon	 Watt
Stavební výška	 mm
Stavební délka	 mm
Model	

Přednosti


- svěží vzhled díky křížovému spojení trubek
- asymetrické vyložení trubek umožňuje ideální nasunutí ručníků ze strany
- větší vzdálenost od zdi pro nadýchané ručníky
- jednoduchá údržba s kartáčem z ovčí vlny
- volitelně modely s vodorovnými trubkami napravo nebo nalevo
- možnost kombinovaného provozu

Jedinečné přednosti elektrického provozu s topnou tyčí DBM

- možnost 3-stupňové regulace teploty topného média
- časový spínač
- pojistka proti provozu bez topného média
- dodáváno se zástrčkou
- ovládání na topné tyči

Přehled modelů:

provedení pravé

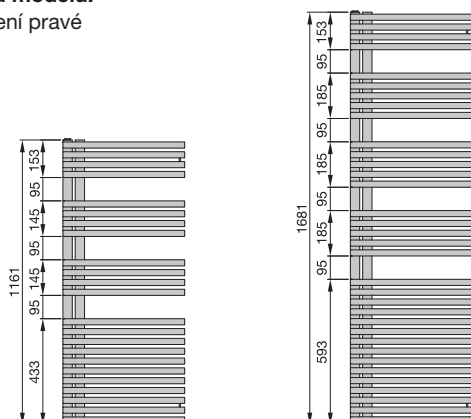

Připojení na teplovodní vytápění nebo kombinovaný provoz

Provedení lakované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon				Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt⑤	V dm³	M kg	Objednací číslo② RAL 9016
			EN 442③ Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt	55/45/20 Watt					
provedení pravé											
LFAR-120-050	1161	496	547	389	237	285	1,26	300	7,0	12,1	ZF500250B100000
LFAR-170-050	1681	496	778	552	335	404	1,27	600	10,1	17,1	ZF500550B100000
LFAR-120-060	1161	596	628	446	272	327	1,26	600	8,0	13,8	ZF500260B100000
LFAR-170-060	1681	596	894	634	385	464	1,27	900	11,4	19,6	ZF500560B100000
provedení levé											
LFAL-120-050	1161	496	547	389	237	285	1,26	300	7,0	12,1	ZF600250B100000
LFAL-170-050	1681	496	778	552	335	404	1,27	600	10,1	17,1	ZF600550B100000
LFAL-120-060	1161	596	628	446	272	327	1,26	600	8,0	13,8	ZF600260B100000
LFAL-170-060	1681	596	894	634	385	464	1,27	900	11,4	19,6	ZF600560B100000

Připojení na teplovodní nebo kombinovaný provoz se středovým připojením 50 mm

Provedení lakované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon				Exp. n	Výkon el. topné tyče W	V dm³	M kg	Objednací číslo ^② RAL 9016
			EN 442 ^③ Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt	55/45/20 Watt					
provedení pravé											
LFAR-120-050-05	1161	496	547	389	237	285	1,26	300	7,0	12,1	ZF700250B100000
LFAR-170-050-05	1681	496	778	552	335	404	1,27	600	10,1	17,1	ZF700550B100000
LFAR-120-060-05	1161	596	628	446	272	327	1,26	600	8,0	13,8	ZF700260B100000
LFAR-170-060-05	1681	596	894	634	385	464	1,27	900	11,4	19,6	ZF700560B100000
provedení levé											
LFAL-120-050-05	1161	496	547	389	237	285	1,26	300	7,0	12,1	ZF800250B100000
LFAL-170-050-05	1681	496	778	552	335	404	1,27	600	10,1	17,1	ZF800550B100000
LFAL-120-060-05	1161	596	628	446	272	327	1,26	600	8,0	13,8	ZF800260B100000
LFAL-170-060-05	1681	596	894	634	385	464	1,27	900	11,4	19,6	ZF800560B100000

Akce Colours free

Od 1. 5. 2016 do 31. 3. 2017 probíhá u tohoto tělesa prodejní akce na 6 vybraných odstínech - Jet Black, Anthracite, Titane, Brown Quartz, Sand Quartz, Amenthyst Quartz. Tyto barvy jsou dodávány za cenu standardního provedení RAL 9016.

① Speciální barvy kategorie 1 a 2 - viz Speciální provedení na následující straně a Přehled barev na konci ceníku

② Objednací čísla pro speciální barvy kategorie 1 - viz Přehled barev na konci ceníku

③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

⑤ Kombinovaný provoz možný např. za použití T-kusu nebo armatury VHX-MONO (Danfoss) a topné tyče DBM

Pro čistě elektrický provoz

Provedení lakované

Model	H ^④ mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	Objednací číslo ^② RAL 9016
-------	----------------------	---------	---------------------------------	--

provedení pravé

LFAER-120-50/DD	1281	496	500	ZF5A0250B100000
LFAER-170-50/DD	1801	496	750	ZF5A0550B100000
LFAER-120-60/DD	1281	596	600	ZF5A0260B100000
LFAER-170-60/DD	1801	596	900	ZF5A0560B100000

provedení levé

LFAEL-120-50/DD	1281	496	500	ZF6A0250B100000
LFAEL-170-50/DD	1801	496	750	ZF6A0550B100000
LFAEL-120-60/DD	1281	596	600	ZF6A0260B100000
LFAEL-170-60/DD	1801	596	900	ZF6A0560B100000

Akce Colours free

Od 1. 5. 2016 do 31. 3. 2017 probíhá u tohoto tělesa prodejní akce na 6 vybraných odstínech - Jet Black, Anthracite, Titane, Brown Quartz, Sand Quartz, Amenthyst Quartz. Tyto barvy jsou dodávány za cenu standardního provedení RAL 9016.

Rozsah standardní dodávky pro teplovodní provoz

- základní a vrchní prášková bílá barva RAL 9016, dle DIN 55900
- 2 x ½" připojení pro přívod, zpátečku
- ½" odvzdušňovací ventil
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v kartónu

Rozsah standardní dodávky pro čistě elektrický provoz

- základní a vrchní prášková bílá barva RAL 9016, dle DIN 55900
- plněno nehořlavým topným médiem, mrazuvzdorným do -10 °C
- elektrická topná tyč DBM, ruční ovládání s volitelnými režimy provozu: teplota média ca. 70 °C, ca. 40 - 45 °C, protizámrzný provoz, režim vypnuto, 2-hod časový spínač
- krytka topné tyče v bílé RAL 9016 (pro radiátor v RAL 9016), pro ostatní případy krytka v chrom. provedení
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v kartónu


Speciální provedení na přání (za příplatek)	Objednací číslo
■ Speciální barvy dle kategorie barev 2 (příplatek k ceně pro kat. 1); kromě Technoline	7600011640
■ Povrch Metall-Optik: vzhled nerezové oceli, příplatek k ceně pro kat. 1 (snížení výkonu o cca 13 %)	7600012332
■ Termostatická hlavice Zehnder SH, M 30 x 1,5, bílá	819080
■ Termostatická hlavice Zehnder SH, M 30 x 1,5, chromovaná	819088
■ Exkluzivní armatury Zehnder (řady XE) v barvě bílé, chrom a z nerezové oceli	-

① Speciální barvy kategorie 1 a 2 - viz Speciální provedení a Přehled barev na konci ceníku

② Objednací čísla pro speciální barvy kategorie 1 - viz Přehled barev na konci ceníku

④ Celková výška včetně elektrické topné tyče


Teplovodní provoz: montáž na stěnu provedení pravé

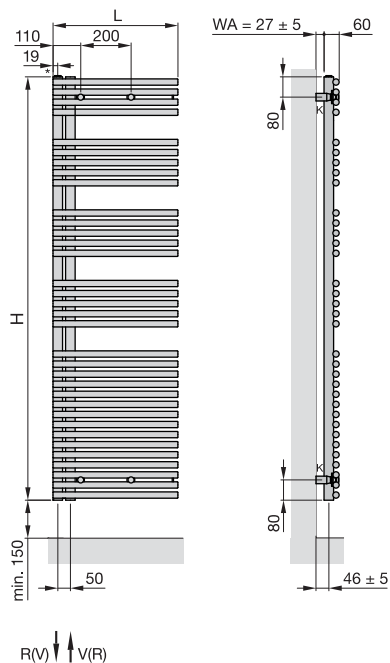


středové připojení 50 mm provedení levé



Elektrický provoz: provedení levé

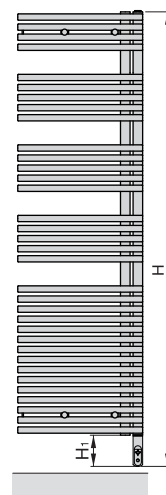

Kombinovaný provoz: připojení radiátoru se středovým připojením na teplovodní vytápění s elektrickou topnou tyčí (na obr. DBM)

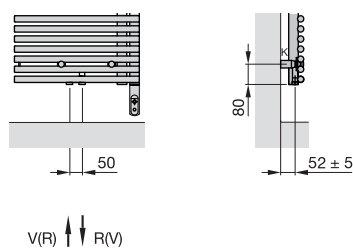

- H = stavební výška
- H₁ = 120 mm
- L = stavební délka
- K = konzola
- WA = vzdálenost od stěny
- V = přívod 1/2"
- R = zpátečka 1/2"
- * = odvzdušnění 1/2"

Rozměry v mm