

**zehnder**

always the  
best climate

# Zehnder Charleston Bar

Datový list výrobku



Vlivem velkého výkonu Zehnder Charleston Bar docílíte příjemného tepla i ve velkých koupelnách. Kromě toho budou suché velké a malé ručníky budou suché. Díky variabilně instalovatelnému držáku na ručník jsou ručníky vždy po ruce a předehřáté. Téměř ve všech barvách a povrchových úpravách dle přehledu barev Zehnder.


## Výhody

- Držák na ručník umožňuje pohodlné zavěšení ručníků
- Design v provedení klasické elegance lze integrovat do jakéhokoliv prostředí
- Snadná údržba čisticím kartáčem Zehnder z ovčí vlny
- Komfort je zajištěn díky vysokému podílu sálavého tepla
- Vhodný pro provoz s tepelným čerpadlem a/nebo nízkoteplotní otopnou soustavu
- Vysoký tepelný výkon i pro starší zástavbu s vyšší tepelnou zátěží
- Pohodlné zavěšení ručníků díky držáku na ručníky, který lze variabilně namontovat v různé výšce
- Bezodpadová laserová technologie svařování LaZer made zaručuje nejvyšší kvalitu, vysoce hodnotný design a spolehlivý provoz otopné soustavy

## Zvláštní výhody u teplovodního provozu

- K dodání s přípojovací armaturou Zehnder Vario pro diskrétní a esteticky skrytou techniku připojení
- Flexibilní instalace díky středovému připojení s roztečí 50 mm

## Přehled modelů

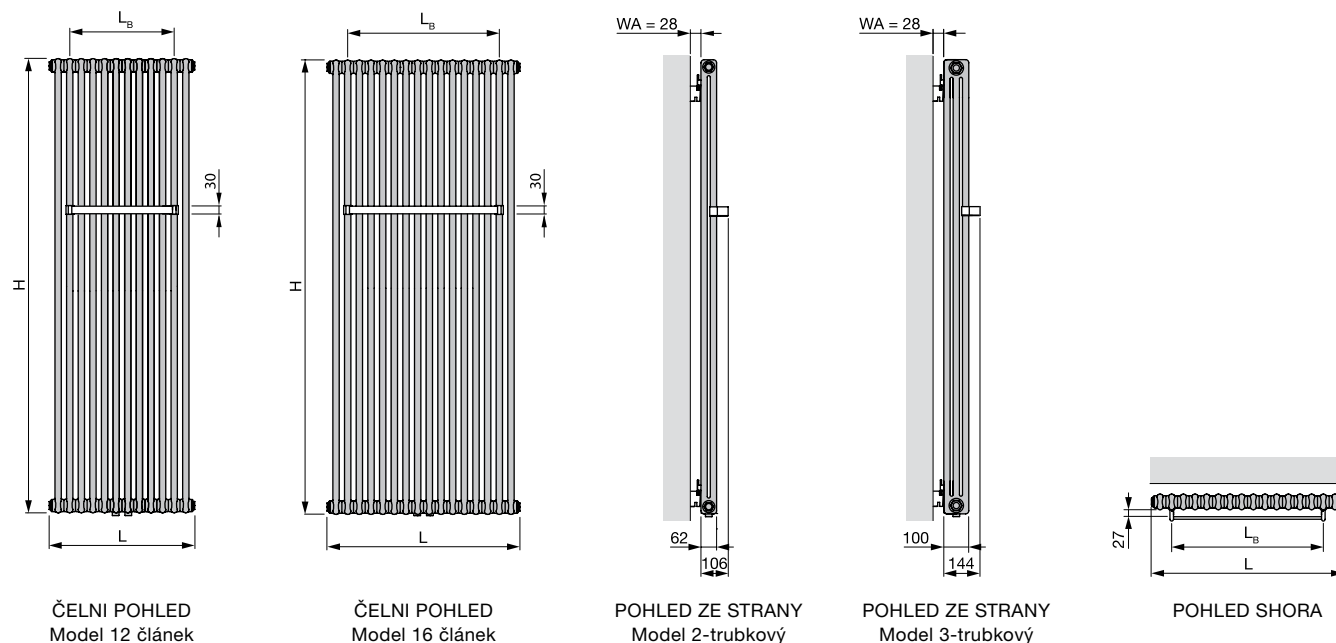

H = stavební výška  
 L = stavební délka  
 $L_B$  = délka držáku na ručník  
 WA = vzdálenost od stěny

Rozměry v mm

# Zehnder Charleston Bar

## Přípojka na ústřední teplovodní vytápění

Provedení lakované s chromovaným držákem na ručník

Model	H <sup>1)</sup> mm	L mm	L <sub>B</sub> <sup>2)</sup> mm	T mm	T <sub>T</sub> mm	Tepelný výkon			
						75/65/20 °C <sup>3)</sup> Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt
<b>Model 2trubkový</b>									
CPV 2150-10	1492	486	412	62	106	1038	743	449	540
CPV 2180-10	1792	486	412	62		1244	883	528	637
CPV 2150-12	1492	578	412	62		1246	892	540	648
CPV 2180-12	1792	578	412	62		1493	1060	634	765
CPV 2150-14	1492	670	596	62		1453	1040	629	756
CPV 2180-14	1792	670	596	62		1742	1237	740	892
CPV 2150-16	1492	762	596	62		1661	1189	719	864
CPV 2180-16	1792	762	596	62		1991	1414	845	1020
<b>Model 3trubkový</b>									
CPV 3150-10	1500	486	412	100		1402	996	595	718
CPV 3180-10	1800	486	412	100		1656	1170	694	839
CPV 3150-12	1500	578	412	100		1683	1195	715	862
CPV 3180-12	1800	578	412	100		1987	1404	833	1007
CPV 3150-14	1500	670	596	100		1963	1394	833	1005
CPV 3180-14	1800	670	596	100		2318	1637	971	1175
CPV 3150-16	1500	762	596	100		2243	1593	952	1149
CPV 3180-16	1800	762	596	100		2650	1872	1111	1343

## Příslušenství



Připojovací armatura Zehnder Vario



Čisticí kartáč Zehnder z ovčí vlny

H = stavební výška, L = stavební délka, L<sub>B</sub> = délka držáku na ručník

1) jmenovitá stavební výška, přesná stavební výška se u některých modelů liší o několik mm

2) Držák na ručník v konstrukční délce 412 mm u radiátorů s 10 a 12 články resp. 596 mm u radiátorů se 14 a 16 články

3) Normovaný tepelný výkon měřený dle EN 442