

TAURUS INDUSTRIAL

RUS TAURUS INDUSTRIAL – максимальная стойкость

Taurus INDUSTRIAL – это комплексное предложение преимущественно технических рельефов. Эта серия включает высокоспекаемую неглазурованную керамическую плитку с отличными параметрами, которые лучше всего подходит для использования в экстремальных условиях (пищевых производствах, промышленных помещениях с высокой механической и химической нагрузкой). Толщина плитка, предназначенной специально для такой высокой механической нагрузки, составляет 15 мм, также имеется плитка с традиционной толщиной 9 мм для различных поверхностей.

Серия Taurus INDUSTRIAL создана на основе хорошо зарекомендовавшей себя цветовой гаммы серий Taurus GRANIT, Taurus PORFYR в форматах 15x15 см, 20x20 см и 30x30 см.

Преимуществом является и возможность использования функциональных аксессуаров из вышеуказанных двух серий для комбинирования со специальными противоскользящими или утолщенными плитками из серии Taurus INDUSTRIAL при сохранении совместимости по формату и цвету.

Комплексность системного решения дополняется предложением специальных керамических фасонных деталей для слабовидящих и незрячих людей.

TAURUS INDUSTRIAL

HU TAURUS INDUSTRIAL – maximális ellenállóképesség

A Taurus INDUSTRIAL program elsősorban a speciális technikai követelményekre kínál mázatlan gres burkolólapokat. A program termékeinek kiváló tulajdonságai lehetővé teszik, hogy olyan kivételes körülmények között is megállják a helyüket, mint az élelmiszer feldolgozó vagy ipari létesítmények, ahol jelentős a mechanikai és kémiai terhelés. A hagyományos 9 mm vastag lapok mellett termékválaszték 15 mm vastag lapokat is kínál különböző felületekkel. Ez utóbiak képesek ellenállni a megnövekedett mechanikai terhelésnek.

A Taurus INDUSTRIAL a Taurus GRANIT és Taurus PORFYR jól ismert színeiben kapható, 15x15 cm, 20x20 cm és 30x30 cm-es méretekben.

A termékcsalád kiegészül a az említett két termékcsoport kiegészítő elemeivel, azonos színben és kompatibilis méretben.

A termékcsoportot a vakok és gyengénlátók számára kifejlesztett speciális formai kialakítású burkolólapok teszik teljessé.

TAURUS INDUSTRIAL

PL TAURUS INDUSTRIAL – maksymalna wytrzymałość

Taurus INDUSTRIAL to złożona oferta, przede wszystkim technicznych reliefów. Są to wysokospiekane nieszkliwione płytki gresowe o doskonałych parametrach, które najlepiej się sprawują w ekstremalnych warunkach (zakłady spożywcze, pomieszczenia przemysłowe o dużym obciążeniu mechanicznym i chemicznym). Z uwagi na wysokie mechaniczne obciążenia, płytki są produkowane w grubości 15 mm, jak również klasycznej, 9 mm.

Seria Taurus INDUSTRIAL wytwarzana jest w sprawdzonych, wybranych barwach serii Taurus GRANIT, Taurus PORFYR, w rozmiarach 15x15 cm, 20x20 cm i 30x30 cm.

Wygodą jest możliwość wykorzystania dodatków z wyżej wyszczególnionych dwu serii w połączeniu ze specjalnymi przeciwpoślizgowymi lub pogrubionymi płytkami serii Taurus INDUSTRIAL, przy zachowaniu barwnej i wymiarowej zgodności.

System dopełnia oferta specjalnych kształtek ceramicznych dla osób słabowidzących i niewidomych.

TAURUS INDUSTRIAL

CZ TAURUS INDUSTRIAL – maximální odolnost

Taurus INDUSTRIAL je komplexní nabídka především technických reliéfů. Jedná se o vysoce slinuté neglazované keramické dlaždice s výbornými parametry, které nejlépe využijete v extrémních podmínkách (potravinářské provozy, industriální prostory s vysokým mechanickým a chemickým zatížením). Právě s ohledem na vysoké mechanické zatížení jsou dlaždice vyráběny v tloušťce 15 mm, ale rovněž v klasické tloušťce 9 mm.

Série Taurus INDUSTRIAL je tvořena osvědčenou barevnou škálou ze sérií Taurus GRANIT, Taurus PORFYR v rozměrech 15x15 cm, 20x20 cm a 30x30 cm.

Předností je i možnost využití funkčních doplňků z výše uvedených dvou sérií pro kombinaci se speciálními protisklznými nebo zesílenými dlaždicemi ze série Taurus INDUSTRIAL při zachování barevné a formátové kompatibility.

Komplexnost systémového řešení doplňuje nabídka speciálních keramických tvarovek pro slabozraké a nevidomé.

TAURUS INDUSTRIAL

TAURUS INDUSTRIAL


GB TAURUS INDUSTRIAL – maximum resistance

Taurus INDUSTRIAL is a complete offer of mainly technical reliefs. This series includes fully vitrified unglazed ceramic tiles with excellent parameters that can be best utilized in extreme conditions such as food-processing operations and industrial premises with high mechanical and chemical loads. The tiles are made in thickness of 15 mm, specifically for such heavy mechanical loads, and also in the conventional thickness of 9 mm in various surfaces.

The Taurus INDUSTRIAL is formed by the proven colour range from the series Taurus GRANIT and Taurus PORFYR in sizes 15x15 cm, 20x20 cm and 30x30 cm.

This series is complemented by the application of functional special pieces from the two above-mentioned series while the colour and format compatibility is maintained.

The complexity of the system solution is supplemented by the offer of special ceramic shaped tiles for the visually impaired persons.

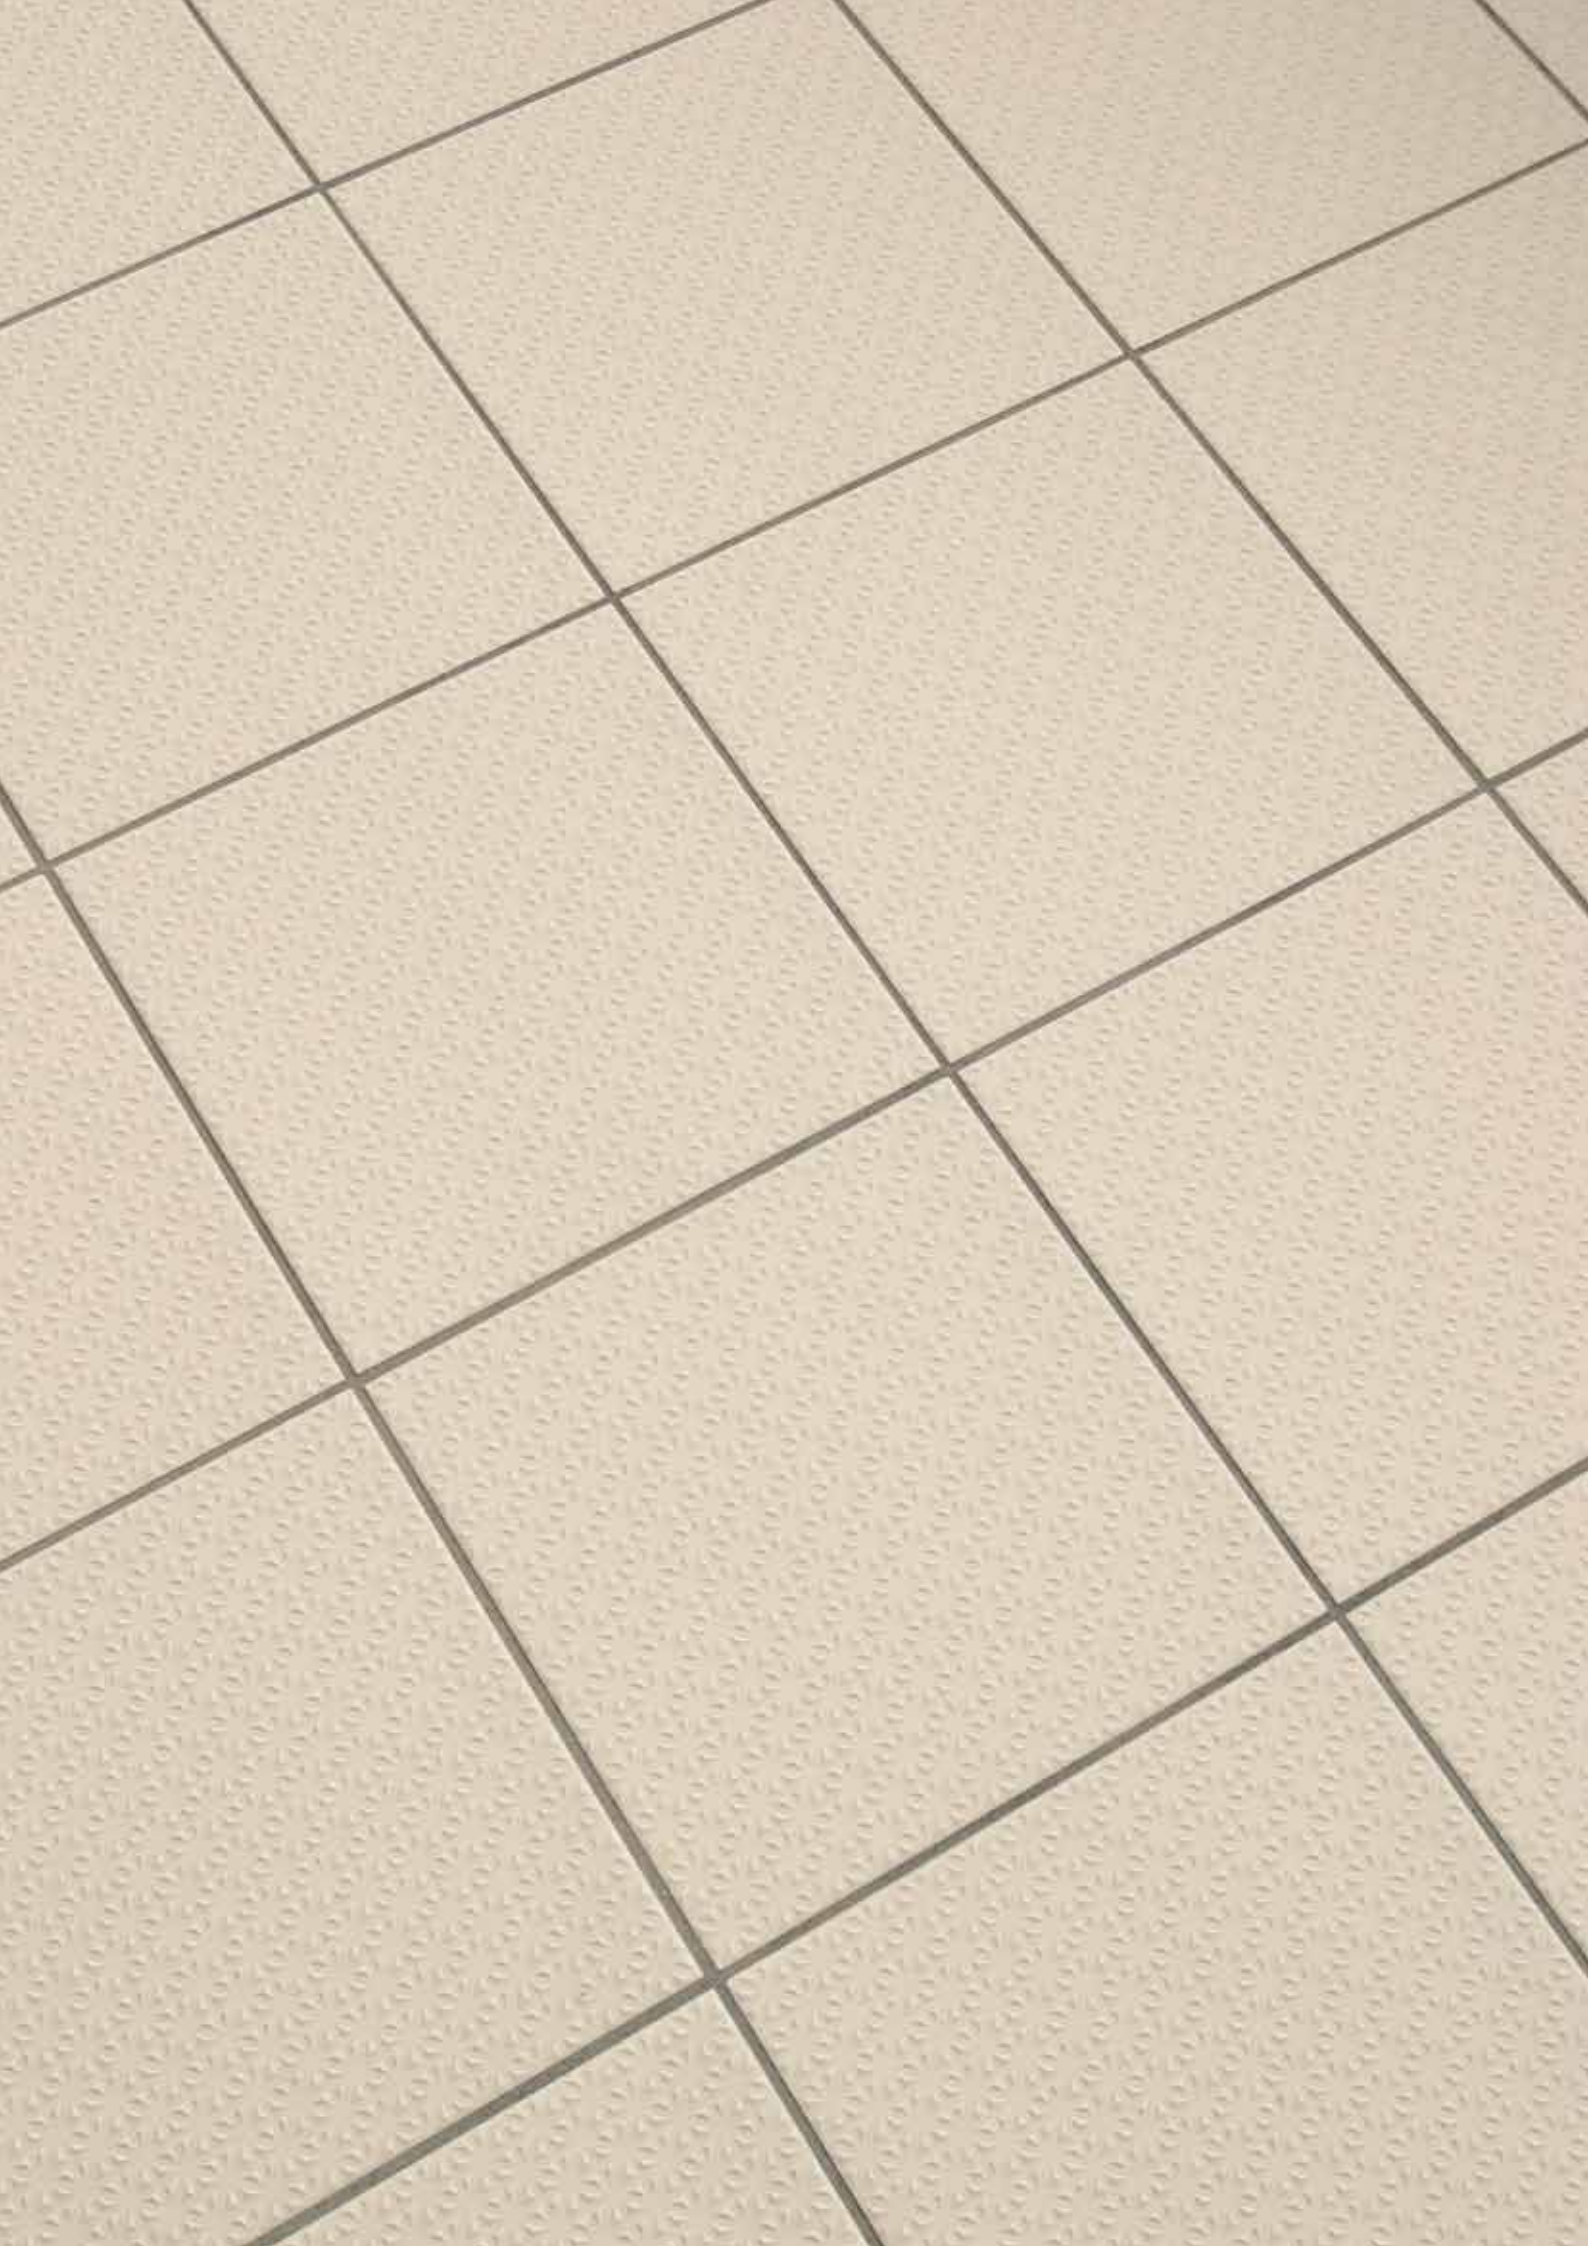

ČSN EN 14411 annex G Bla UGL EN 14411 annex G Bla UGL										
			Výrobek Product	Povrch Surface	Protiskluznost Slip resistance					
	15x15	148x148x9	dlaždice floor tile	SR4	R12/V4/C $\mu \geq 0,6$	TR41D065 ○ 82 m ²	TR41D076 ○ 80 m ²	TR41D061 ○ 80 m ²		
	20x20	198x198x9	dlaždice floor tile	SR1	R11/V4/B $\mu \geq 0,6$	TR126065 ○ 80 m ²	TR126076 ○ 78 m ²	TR126061 ○ 78 m ²		
				SR2	R12/V4/B $\mu \geq 0,6$	TR226065 ○ 80 m ²	TR226076 ○ 78 m ²	TR226061 ○ 78 m ²		
				SR4	R12/V4/C $\mu \geq 0,6$	TR426065 ○ 80 m ²	TR426076 ○ 78 m ²	TR426061 ○ 78 m ²		
				SR20	R13/V8/C $\mu \geq 0,6$	TRA26065 ○ 82 m ²	TRA26076 ○ 80 m ²	TRA26061 ○ 80 m ²		
				SRM	R11/B $\mu \geq 0,6$	TRM26065* ○ 82 m ²	TRM26076* ○ 80 m ²	TRM26061* ○ 80 m ²		
	20x20	198x198x15	dlaždice floor tile	S	R10/A $\mu \geq 0,6$	TAA29065 ○ 90 m ²	TAA29076 ○ 88 m ²	TAA29061 ○ 88 m ²	TAA29L04 ○ 92 m ²	TAA29L01 ○ 92 m ²
				SR1	R11/V4/B $\mu \geq 0,6$	TR129065 ○ 92 m ²	TR129076 ○ 90 m ²	TR129061 ○ 90 m ²		
				SR4	R12/V4/C $\mu \geq 0,6$	TR429065 ○ 92 m ²	TR429076 ○ 90 m ²	TR429061 ○ 90 m ²		
				SRM	R11/B $\mu \geq 0,6$	TRM29065 ○ 92 m ²	TRM29076 ○ 90 m ²	TRM29061 ○ 90 m ²		
	30x30	298x298x15	dlaždice floor tile	S	R9/A $\mu \geq 0,6$	TAA3R065 ○ 90 m ²	TAA3R076 ○ 88 m ²	TAA3R061 ○ 88 m ²		
				S	R10/A $\mu \geq 0,6$				TAA3RL04 ○ 92 m ²	TAA3RL01 ○ 92 m ²

* Výroba na objednávku | Production by order | Produkcja na zamówienie | Производство под заказ | Gyártás rendelésre

S - Standardní povrch | Standard surface | Standartowa powierzchnia | Стандартная поверхность | Sima felület
SR.. - Reliéfní povrch | Relief surface | Powierzchnia reliefowa | Рельефная поверхность | Relief felület



65 S Antracit



TR126065
R11IV4 B μ ≥ 0,6




65 SR1 Antracit



TR129065
R11IV4 B μ ≥ 0,6



TR226065
R12IV4 B μ ≥ 0,6



65 SR2 Antracit



76 S Nordic



TR126076
R11IV4 B μ ≥ 0,6




76 SR1 Nordic




TR129076
R11IV4 B μ ≥ 0,6



TR226076
R12IV4 B μ ≥ 0,6



76 SR2 Nordic



65 SR4 Antracit



TR426065
R12IV4 C μ ≥ 0,6




TR429065
R12IV4 C μ ≥ 0,6



65 SR20 Antracit



TRA26065
R13IV8 C μ ≥ 0,6




65 SRM Antracit



TRM26065
R11 B μ ≥ 0,6



TRM29065
R11 B μ ≥ 0,6



76 SR4 Nordic



TR426076
R12IV4 C μ ≥ 0,6



TR429076
R12IV4 C μ ≥ 0,6



76 SR20 Nordic



TRA26076
R13IV8 C μ ≥ 0,6



76 SRM Nordic



TRM26076
R11 B μ ≥ 0,6



TRM29076
R11 B μ ≥ 0,6






61 S Tunis




61 SR1 Tunis

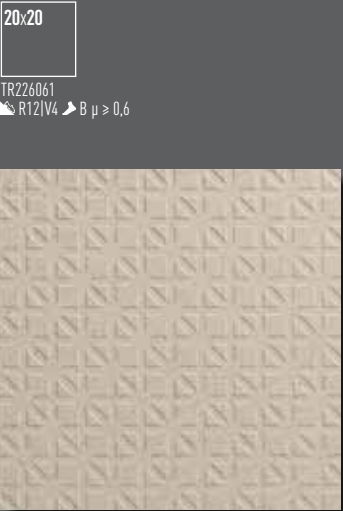

61 SR2 Tunis




L04 S Kaprun



L01 S Vesuv



61 SR4 Tunis



61 SR20 Tunis



61 SRM Tunis



TR426061
R12IV4 A μ ≥ 0,6



TR429061
R12IV4 A μ ≥ 0,6



TRA26061
R13IV8 A μ ≥ 0,6




TRM26061
R11 B μ ≥ 0,6



TRM29061
R11 B μ ≥ 0,6



TR41D061
R12IV4 A μ ≥ 0,6

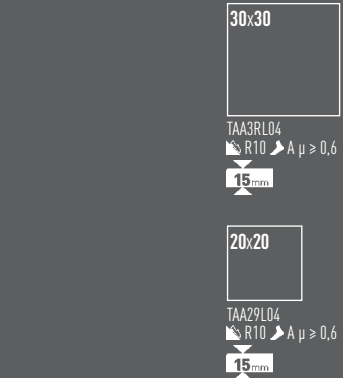

TAA3RL04
R10 A μ ≥ 0,6



TAA29L04
R10 A μ ≥ 0,6



TAA3RL01
R10 A μ ≥ 0,6



TAA29L01
R10 A μ ≥ 0,6

Barevné odstíny, které jsou zde vyobrazeny, mají pouze orientační charakter. | The colour shades shown are for orientation only. | Odcienie kolorów, które są tu przedstawione, mają wyłącznie charakter orientacyjny. | Цвета/оттенки, изображенные в каталоге, носят ориентировочный характер. | A színárnyalat csak tájékoztató jellegű.

Logistická data Logistic information												
		Výrobek Product										
cm	mm				ks/m²	m²				kg	kg/m²	brutto kg
15x15	148x148x9	dlaždice	floor tile	27	44	0,61	86	52,46	11,7	19,2		1 037
20x20	198x198x9	dlaždice	floor tile	25	25	1,00	57	57,00	19,2	19,2		1 124
20x20	198x198x15	dlaždice	floor tile	17	25	0,68	54	36,72	22,8	33,5		1 260
30x30	298x298x15	dlaždice	floor tile	7	11	0,63	52	32,76	21,1	33,5		1 127





speciální tvarovky pro nevidomé
special ceramic shaped tiles for the visually impaired persons | płytki ułatwiające poruszanie się niewidomym i słabo widzącym | напольная плитка, облегчающая ориентацию слепым и слабовидячим лицам | ezek a csempék megkönnyítik a vakok és a látássérültek mozgását

ČSN EN 14411 annex A A1b UGL EN 14411 annex A A1b UGL		Výrobek Product	Protiskluznost Slip resistance	WHITE		BLACK	
	30x30	297x297x10,5	dlaždice floor tile	R11/A μ ≥ 0,6	GTF35010* ○ 78 ks	GTF35019* ○ 78 ks	
ČSN EN 14411 annex G B1a UGL EN 14411 annex G B1a UGL							
	30x30	298x298x9	dlaždice floor tile	R11/A μ ≥ 0,6		TTW35010 ○ 78 ks	TTF35019 ○ 78 ks

* Výroba na objednávku | Production by order | Produkcja na zamówienie | Производство под заказ | Gyártás rendelésre



WHITE

30x30

GTF35010
 R11 A μ ≥ 0,6



BLACK

30x30

GTF35019
 R11 A μ ≥ 0,6



WHITE

30x30

TTW35010
 R11 A μ ≥ 0,6



BLACK

30x30

TTF35019
 R11 A μ ≥ 0,6

Logistická data | Logistic information

		Výrobek Product								
30x30	297x297x10,5	dlaždice (GTF...) floor tile (GTF...)	-	11	-	-	-	-	21,0	-
30x30	298x298x9	dlaždice (TTW... / TTF...) floor tile (TTW... / TTF...)	9	11	-	-	-	-	21,0	-

Barevné odstíny, které jsou zde vyobrazeny, mají pouze orientační charakter. | The colour shades shown are for orientation only. | Odcienie kolorów, które są tu przedstawione, mają wyłącznie charakter orientacyjny. | Цвета/оттенки, изображенные в каталоге, носят ориентировочный характер. | A színárnyalat csak tájékoztató jellegű.